

## TINTORETTO GESSO SH-6020 PLUS CB80

3606329510

Edizione: 13

Data di approvazione: 06/07/2015

### Appartiene alle collezioni

- GOURMET LABEL COLLECTION
- MANTER Wine & Spirit Label Collection
- OLIVE OIL LABEL COLLECTION
- RED WINE LABEL COLLECTION
- Spirits & liquors label collection
- THE ART OF LUXURY LABELLING

### Scheda tecnica

#### Frontale


Riferimento	TINTORETTO GESSO
Caratteristiche generali	Carta naturale di pura cellulosa esente da cloro (ECF) marcata a feltro su entrambi i versi, trattato WS.
Grammatura (gr/m <sup>2</sup> ) ISO536	95
Spessore (µm) ISO534	135

#### Adesivo

Riferimento	SH-6020 PLUS
Caratteristiche generali	Adesivo permanente acrilico in emulsione acquosa. Adesivo con una buona adesione alle superficie umide a basse temperature. Appositamente sviluppato per contenitori in vetro e con un'eccellente resistenza all'immersione in acqua-ghiaccio. Il centro de ricerca ISEGA ha approvato l'adesivo SH-6020 Plus secondo le prescrizioni Europee per il contatto indiretto sui prodotti alimentari e d'accordo con le richieste del "Code of Federal Regulations, FDA, 21 CFR Ch.I (April 1, 2013 edition) 175.105". Secondo le norme FDA l'adesivo deve essere separato degli alimenti per una barriera funzionale.
Tack (N) vetro FTM-9	>11
Coesione (ore) 1kg FTM8	>2
Temperatura di applicazione (°C)	>5°C
Temperatura di esercizio (C°)	-10°C / +75°C

#### Protettivo

Riferimento	CB80
Caratteristiche generali	Carta glassine supercalandrata bianca.
Grammatura (gr/m <sup>2</sup> ) ISO536	78
Spessore (µm) ISO534	67
Resistenza alla rottura MD/CD (KN/m) ISO 1924	MD(KN/m) >6,8 CD (KN/m) >3,0

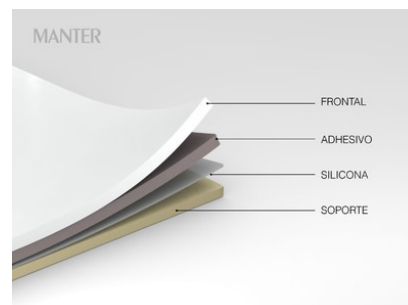

#### Immersione in acqua/ghiaccio



#### Frigorifero



#### Collarino

Non raccomandato

#### Informazioni aggiuntive

Per la sua alta rigidità non consigliato per l'etichettatura di superfici curve di piccolo diametro (collarino,...). Si raccomanda di presentare i rotoli di etichette con il frontale all'esterno. Il test specifico all'immersione in acqua/ghiaccio viene condotto applicando un'etichetta autoadesiva neutra (non stampata) su una bottiglia di vetro standard. Una volta trascorsi cinque giorni dalla sua applicazione, la bottiglia viene immersa in un contenitore di acqua/ghiaccio per un tempo minimo di 4 ore, verificandone la resistenza all'immersione.

#### Usi ed applicazioni

Carte per la realizzazione di etichette di alta qualità, specialmente indicate per il settore enologico (vini, liquori, champagne, acqua,...)

#### Scadenza

2 anni, secondo le condizioni di conservazione definite da FINAT sezione 2.5 (20-25°C, 40-50% RH)

Le specifiche tecniche riportate sono di natura generale e basate sulle nostre migliori conoscenze tecnico scientifiche, pertanto non è possibile garantire a priori l'idoneità dei nostri prodotti per le modalità di applicazione ed utilizzo finale. Sarà quindi responsabilità del cliente, tramite proprio procedimento di approvazione preliminare, valutare, testare ed assicurare l'idoneità di ciascun prodotto per il proprio utilizzo finale; Arconvert Spa non può quindi essere ritenuta responsabile per l'uso finale inadeguato dei suoi prodotti. Queste specifiche tecniche sostituiscono tutte le versioni precedenti. Le informazioni possono essere soggette a modifica senza preavviso.